

MATTINGLY, STANGER, MALUR & BRUNDIDGE, P.C.

ATTORNEYS AT LAW

1800 DIAGONAL ROAD, SUITE 370

ALEXANDRIA, VIRGINIA 22314

(703) 684-1120

JOHN R. MATTINGLY*
DANIEL J. STANGER
SHRINATH MALUR*
CARL I. BRUNDIDGE*

COLIN D. BARNITZ
GENE W. STOCKMAN
OF COUNSEL

JEFFREY M. KETCHUM
Registered Patent Agent

* Bar Membership Other Than Virginia

RECEIVED
CENTRAL FAX CENTERPATENT, TRADEMARK
AND COPYRIGHT LAW

FACSIMILE: (703) 684-1157

OCT 03 2006

Date: October 3, 2006

FACSIMILE COVER LETTER

Facsimile Number: 571) 273-8300

To: Examiner C. E. Walter
Group Art Unit 2188, USPTO


From: Mr. Carl I. Brundidge
MATTINGLY, STANGER, MALUR & BRUNDIDGE, P.C.

Re: USSN 10/663,732
Attorney Docket No.: 501.43144X00

CERTIFICATION OF FACSIMILE TRANSMISSION

I hereby certify that the following listed documents are being facsimile transmitted to the U.S. Patent and Trademark Office on the date shown below:

PETITION REQUESTING RE-CONSIDERATION OF Information Disclosure Statement UNDER 37 CFR §1.97(f) with attached copy of JP 3-288934.


Attorney Carl I. Brundidge
Reg. No. 29,621

October 3, 2006
Date

Total Number of Pages (including cover sheet): 12

If the facsimile you receive is incomplete or illegible, please CALL (703) 684-1120. Thank you.

501.43144X00

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicants: T. MURAKAMI

RECEIVED
CENTRAL FAX CENTER

Serial No.: 10/663,732

OCT 03 2006

Filed: September 17, 2003

For: **METHOD, COMPUTER SYSTEM, AND RELAY DEVICE FOR
DATA TRANSFER AMONG PLURAL MEMORIES TO REDUCE
THE NUMBER OF MEMORY DEVICES WITH RELATIVELY
SMALL STORAGE CAPACITY (Amended)**

Group: 2188

Examiner: C. E. Walter

**PETITION REQUESTING RE-CONSIDERATION OF
INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT UNDER 37 CFR §1.97(f)**

MS Petition

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

October 3, 2006

Sir:

Applicants hereby Petition Requesting Reconsideration of a
Information Disclosure Statement filed on December 7, 2004 under 37 CFR
§1.97(f).

FACTS

An Information Disclosure Statement was filed on December 7, 2004
submitting copies of eight U.S. patents/publications and a Japanese
published application (JP 3-288934). The December 7, 2004 Information
Disclosure Statement was allegedly considered by the December 13, 2005
Office Action. However, Applicants submit that in paragraph 1 of the
December 13, 2005 Office Action, although the Examiner indicated that the

December 7, 2004 Information Disclosure Statement was considered, the Examiner did not initial the Form PTO-1449 indicating that JP 3-288934 had been considered. During a telephone call to the Examiner Applicant was informed by the Examiner that JP 3-288934 did not include a concise explanation of the relevance of the reference.

The Examiner's reason for not indicating consideration of JP 3-288934 was not set forth in the December 13, 2005 Office Action. If the Examiner's reason for not indicating consideration of JP 3-288934 had been set forth in the December 13, 2005 Office Action, Applicants would have immediately corrected the inadvertent error since it was Applicants intention to fully comply with the rules.

POINTS TO BE REVIEWED

In accordance with 37 CFR §1.97(f) the December 7, 2004 Information Disclosure Statement was a bonafide attempt to comply with 37 CFR §1.98. 37 CFR §1.97(f) states that if a bonafide attempt is made to comply with 37 CFR §1.98, but part of the required content is inadvertently omitted, additional time may be given to enable full compliance. Since the December 7, 2004 Information Disclosure Statement was a bonafide attempt, then additional time should be given to permit entry of the re-submitted Information Disclosure Statement attached herewith.

The re-submitted Information Disclosure Statement provides a copy of an English language Abstract of JP 3-288934 to permit consideration thereof.

RECEIVED
CENTRAL FAX CENTER

ACTION REQUESTED**OCT 03 2006**

Applicants hereby request that the re-submitted Information Disclosure Statement filed on even date herewith be entered as a submission to satisfy the requirement of full compliance of 37 CFR §1.98 with respect to the December 7, 2004 Information Disclosure Statement. An indication that the reference cited by the re-submitted Information Disclosure Statement has been considered is respectfully requested.

To the extent necessary, applicants petition for an extension of time under 37 C.F.R. §1.136. Please charge any shortage in the fees due in connection with the filing of this paper, including extension of time fees, to the deposit account of MATTINGLY, STANGER, MALUR & BRUNDIDGE, P.C., Deposit Account No. 50-1417 (Case No. 501.43144X00) and please credit any excess fees to such Deposit Account.

Respectfully submitted,

MATTINGLY, STANGER, MALUR & BRUNDIDGE, P.C.



703/684-1120
CIB/jdc

Carl I. Brundidge
Registration No. 29,621

DATA TRANSFER CONTROL SYSTEM FOR VIRTUAL COMPUTER SYSTEM

Publication number: JP3288934

Publication date: 1991-12-19

Inventor: SAITO MASARU

Applicant: FUJITSU LTD

Classification:

- international: G06F9/46; G06F9/48; G06F9/46; (IPC1-7): G06F9/46

- european: G06F9/46C4; G06F9/46R6

Application number: JP19900090590 19900405

Priority number(s): JP19900090590 19900405

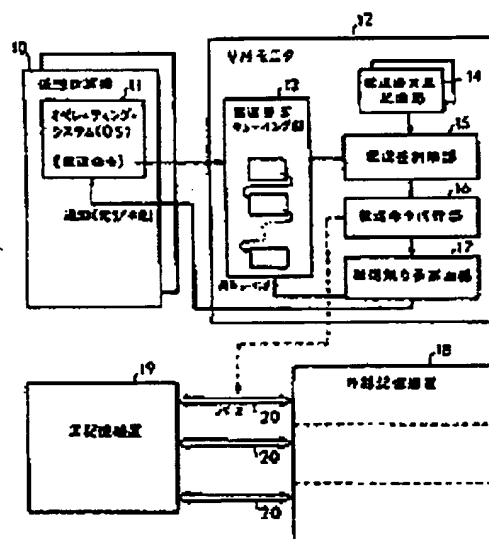
Also published as:

US5257386 (A1)

Report a data error here

Abstract of JP3288934

PURPOSE: To prevent large deviation from being generated in the performance at every VM (virtual machine) by controlling the performance of data transfer to an external storage device in an operating system (OS) to be operated on each VM by a VM monitor. **CONSTITUTION:** The transfer data length of a transfer requirement to use a path 20 between a main storage device 19 and an external storage device 18 is divided with a transfer data length corresponding to transfer priority defined to each VM 10, and the data transfer processing of each VM 10 is controlled by a VM monitor 12 so that the transfer requirement of the other VM 10 can be interrupted in the middle of the processing. Therefore, a certain VM 10 is prevented from occupying the path 20 between the main storage device 19 and the external storage device 18 for a long time. Thus, any large deviation is not generated in the performance relating to transfer at every VM 10.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平3-288934

⑬ Int. Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 平成3年(1991)12月19日

G 06 F 9/46

3 5 0

8120-5B

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全7頁)

⑮ 発明の名称 仮想計算機システムにおけるデータ転送制御方式

⑯ 特 願 平2-90590

⑰ 出 願 平2(1990)4月5日

⑱ 発 明 者 斎 藤 優 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

⑲ 出 願 人 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

⑳ 代 理 人 弁理士 小笠原 吉義 外2名

明 細 書

1. 発明の名称

仮想計算機システムにおける
データ転送制御方式

2. 特許請求の範囲

CPUの非同期転送命令によってアクセス可能な外部記憶装置(18)を備えた仮想計算機システムにおけるデータ転送制御方式において、

各仮想計算機(10)の転送優先度に関する定義情報を記憶する手段(14)と、

各仮想計算機上で動作するオペレーティング・システム(11)からの主記憶装置と外部記憶装置間のデータ転送要求をキューイングする手段(13)と、

各仮想計算機の転送優先度に従って、1回の転送データ長を短く制限する手段(15)と、

短く制限した転送データ長でオペレーティング・システムからのデータ転送要求を代行する手段(16)とを備え、

オペレーティング・システムからの要求が満足

されなかった場合には、仮想計算機モニタ(12)内で自動的にまたはオペレーティング・システムからの要求により、再度不足分の要求をキューイングし、データを分割して転送するようにしたことを特徴とする仮想計算機システムにおけるデータ転送制御方式。

3. 発明の詳細な説明

〔概要〕

各仮想計算機上で動作するOSの外部記憶装置に対するアクセス性能を、仮想計算機モニタにより制御できるようにした仮想計算機システムにおけるデータ転送制御方式に関し、

外部記憶装置に対する大量のデータ転送により、他の仮想計算機の要求が長時間待たされることがないようにすることを目的とし、

各仮想計算機の転送優先度に関する定義情報を記憶する手段と、オペレーティング・システムからの主記憶装置と外部記憶装置間のデータ転送要求をキューイングする手段と、転送優先度に従っ

特開平3-288934 (2)

て、1回の転送データ長を短く制限する手段と、短く制限した転送データ長でデータ転送要求を代行する手段とを備え、オペレーティング・システムからの要求が満足されなかった場合には、仮想計算機モニタ内で自動的にまたはオペレーティング・システムからの要求により、再度不足分の要求をキューイングし、データを分割して転送するように構成する。

〔産業上の利用分野〕

本発明は、各仮想計算機上で動作するオペレーティング・システム(OS)の外部記憶装置に対するアクセス性能を、仮想計算機モニタにより制御できるようにした仮想計算機システムにおけるデータ転送制御方式に関する。

コンピュータシステムの大規模化および高速化の要求に伴い、外部記憶装置によるシステム内/システム間の高速・大量データ転送が実現されようとしている。仮想計算機システムにおいても同じ要求があり、各仮想計算機(VM)ごとに、外

よりも少ないことがあり得るため、ある仮想計算機が大量のデータを外部記憶装置へ転送すると、その仮想計算機が主記憶装置と外部記憶装置間のバスを長時間専有することになり、専有できなかった他の仮想計算機の転送要求が大幅に遅れ、転送が完了するまで長時間待たされることが発生する。

〔発明が解決しようとする課題〕

したがって、仮想計算機上で動作するOSが、例えばページング処理などのOS全体の性能に影響する箇所、主記憶装置と外部記憶装置間の転送を行っている場合などは、OSの性能に大きな影響を与えてしまうことになり、結果として仮想計算機ごとの性能に大きな偏りができてしまう。

本発明は、各仮想計算機上で動作するOSの外部記憶装置に対するデータ転送の性能を、仮想計算機モニタにより制御できるようにし、外部記憶装置に対する大量のデータ転送により、他の仮想計算機の要求が長時間待たされることがないように

部記憶装置を割り当てることにより、外部記憶装置による仮想計算機内/仮想計算機間のデータ転送を実現しようとしている。

しかし、データ転送量が多い場合には、データ転送処理が、ある特定の仮想計算機に偏ってしまい、性能上の問題が発生するおそれがある。

そのため、仮想計算機モニタにより、各仮想計算機からの要求を、バランスよく制御できるデータ転送制御方式が必要となる。

〔従来の技術〕

仮想計算機システムではないネイティブ環境のシステムにおいては、外部記憶装置と主記憶装置との間のバス数は、一般にシステムの数より少なくなることはない。そのため、主記憶装置と外部記憶装置間の転送に用いるバスが、他システムで使用されていることにより、転送要求が待たされることはない。

ところが、仮想計算機システムでは、主記憶装置と外部記憶装置間のバス数が、仮想計算機の数

にすることを目的としている。

〔課題を解決するための手段〕

第1図は本発明の原理説明図である。

第1図において、10は仮想計算機(VM)、11は各仮想計算機10上で動作するオペレーティング・システム(OS)、12は仮想計算機10を制御するVMモニタ、13は転送要求キューイング部、14は転送優先度記憶部、15は転送量制御部、16は転送命令代行部、17は転送強弱長算出部、18は外部記憶装置、19は主記憶装置、20はバスを表す。

外部記憶装置18は、例えば半導体で構成され、高速にアクセスすることができる記憶装置であって、主記憶装置19とは別に設けられるものである。外部記憶装置18に対するアクセスは、入出力命令によらずに、CPUの非同期転送命令によって行うことができるようになっている。

バス20は、外部記憶装置18と主記憶装置19間のデータ転送経路であって、それぞれが並行

特開平3-288934 (3)

にデータを転送できるようになっているものである。例えばバス20が3本あれば、同時に最大で3つのデータ転送を進行できる。

本発明では、あらかじめ各仮想計算機10の構成定義情報をシステムに登録する際に、各仮想計算機10の転送優先度を登録できるようになっている。転送優先度記憶部14は、その各仮想計算機10ごとの転送優先度を記憶する。

仮想計算機10で動作するオペレーティング・システム11が、外部記憶装置18と主記憶装置19間の非同期転送命令を発行すると、VMモエタ12がそれをインタセプトし、転送要求キューイング部13を起動する。

転送要求キューイング部13は、その非同期転送命令に関する要求を内部のキューにつなぎ込む処理を行う。

実際のデータ転送処理は、キューから要求を1つずつ取り出して行う。取り出した要求について、転送量制限部15は、転送優先度記憶部14に記憶されている要求元の仮想計算機10の転送優先

度に従って、1回の転送データ長を短く制限する。すなわち、要求された転送データ長が、転送優先度に応じた転送データ長の制限よりも長い場合、要求された転送データ長を分割し、データ転送長の制限以下になるように短くする。

なお、転送優先度記憶部14には、各仮想計算機10ごとに制限する転送データ長の数値を直接的に記憶するようにしてもよい。

転送命令代行部16は、短く制限した転送データ長で、仮想計算機10のオペレーティング・システム11の代わりに、非同期転送命令を発行する。これにより、主記憶装置19と外部記憶装置18間のデータ転送が開始される。

このデータ転送が完了したならば、転送残量計算部17により、要求された転送データ長のうち、まだ転送していない転送データ長を計算し、オペレーティング・システム11からの要求が満足されたかどうかを判定する。

オペレーティング・システム11からの要求が満足されなかった場合には、VMモエタ12内で、

再度不足分の転送データ長の転送要求を、転送要求キューイング部13が管理するキューに、再キューイングする。

または不足分の転送データ長を要求元のオペレーティング・システム11に通知する。この場合、オペレーティング・システム11は、通知された情報に基づき、非同期転送命令により、転送されなかった分についてのデータ転送を再度要求する。

オペレーティング・システム11からの要求が満足された場合には、オペレーティング・システム11に対して、転送の完了を通知する。

〔作用〕

本発明では、主記憶装置19と外部記憶装置18間のバス20を使用する転送要求の転送データ長を、各仮想計算機10に対して定義された転送優先度に見合った転送データ長で分割し、途中で他の仮想計算機10の転送要求を割り込ませることができるよう、VMモエタ12により、各仮想計算機10のデータ転送処理を制御する。

これにより、ある1つの仮想計算機10が主記憶装置19と外部記憶装置18間のバスを長時間占有することが防止される。したがって、仮想計算機10上で動作するオペレーティング・システム11が、オペレーティング・システム全体の性能に影響する場所で、主記憶装置19と外部記憶装置18間のデータ転送を行っているときでも、仮想計算機10ごとの転送に関係する性能に大きな偏りがでることがなくなる。

〔実施例〕

第2図は本発明の第一実施例処理構成図、第3図は本発明の第一実施例処理フロー、第4図は本発明の第二実施例処理構成図、第5図は本発明の第二実施例処理フロー、第6図は従来技術と本発明を比較するためのタイムチャートを示す。

第2図および第3図に従って、本発明の第一実施例を説明する。以下の説明における①～④は、第2図および第3図に示す①～④に対応する。

① 仮想計算機VM-Aで動作するOSが、非同

特開平3-288934 (4)

期転送命令を発行し、主記憶装置19と外部記憶装置18間のデータ転送を要求すると、その非同期転送命令をインタセプトし、転送要求キューイング部13により、その要求をキューイングする。この要求を表す要求データブロック21には、転送元アドレス、転送先アドレス、転送長さ等の情報が格納される。

② キューイングされた要求は、逐次、非同期転送制御部23により取り出される。

③ その要求について、バス選択部22は、主記憶装置19と外部記憶装置18間の空きバスを選択する。すなわち、外部記憶装置18のアドレスによって、複数のバス20が使用可能になっている場合に、各バス20について空いているか否かを判定し、空いているバス20を割り当てる。

④ 次に、転送長制限部15により、転送優先度記憶部14を参照し、各仮想計算機ごとの転送優先度に応じた1回当たりの転送長を算出する。

⑤ 非同期転送命令を、要求元のOSの代わりに

発行し、データ転送を開始する。このデータ転送中は、OSからの他の転送要求を、転送要求キューイング部13によって受け付けることが可能である。

⑥ 仮想計算機VM-AのOSが要求する転送が完了するまでの間、例えば、仮想計算機VM-Bで動作するOSから転送要求があれば、転送要求キューイング部13により、その要求をキューイングする。

⑦ 転送完了時にその割込み通知を受ける。

⑧ 転送が完了すると、要求された転送データ長とVMモニタにより代行した転送データ長を比較し、転送残り長 α を算出する。

⑨ この転送残り長 α が0かどうかにより、OSからの転送要求長が満足したかどうかを判定する。

⑩ 判定の結果、OSから要求されたデータ転送がすべて終了していれば、要求元のOSに転送の完了を通知する。

⑪ 転送残り長 α が0でない場合には、その残り

のデータ長 α の要求を作成し、転送要求キューイング部13が管理するキューの最後に、再度キューイングして、OSからの要求が満たされるまで、VMモニタ内で以上の処理を繰り返す。第4図および第5図は、本発明の第二実施例を示している。

前述した第一実施例では、OSからの要求が1回の転送で満足されなかった場合に、VMモニタ内で自動的に要求を再キューイングし、すべての転送が完了してから、OSに転送の完了を通知する。

これに対し、この第二実施例では、OSからの要求が1回の転送で満足されなかった場合に、VMモニタにより、ハードウェア仕様またはOSとのハンドシェイクを使用して、OSからの要求が満足されなかったこと、および転送されなかった残りのデータ情報をOSに通知する。

OSは、その情報を基に、転送されなかったデータについて、再度データ転送要求を行う。

最終的にすべてのデータ転送が終わると、OS

に完了が通知される。

第4図および第5図に示す処理では、①～⑩が第2図および第3図に示す①～⑩と同様である。第二実施例の場合、処理⑨では、転送残り長 α の情報を作成し、転送残り長 α が0かどうかにより、OSに対して完了通知または不足情報の通知を行う。OSは、転送の不足分があるならば、不足分の要求を作成し、転送命令を再発行する。

外部記憶装置に対するCPU命令としては、例えば以下のような命令が用意されている。

(a) 主記憶から外部記憶への仮想アドレスの指定によるデータ転送を指示する命令。

(b) 外部記憶から主記憶への仮想アドレスの指定によるデータ転送を指示する命令。

(c) 主記憶から外部記憶への実アドレスの指定によるデータ転送を指示する命令。

(d) 外部記憶から主記憶への実アドレスの指定によるデータ転送を指示する命令。

(e) 実際に転送された長さを求める命令。

このうち(a)～(d)は、CPUが要求の完了を待たな

特開平3-288934 (5)

い非同期命令であり、他はCPUが要求の完了を待つ同期命令である。

例えば仮想計算機VM-Aが、主記憶装置と外部記憶装置間で、各8Cバイトの転送要求を連続的に行い、仮想計算機VM-Bが、各4Mバイトの転送要求を連続的に行うものとする。

この場合、従来技術によるデータ転送のタイムチャートは、第6図(イ)に示すようになる。タイムチャートにおける実線部分は、データ転送中を示し、点線部分は、同一バスを使用するために転送待ちであることを示す。

従来技術の場合、各仮想計算機VM-A、VM-Bからの転送要求を、そのままVMモニタが代行するため、仮想計算機VM-Aの要求による8Cバイトのデータ転送が終了してから、仮想計算機VM-Bの4Mバイトのデータ転送要求が実行され、これが交互に繰り返される。したがって、特に仮想計算機VM-Bが、データベース処理やページング処理などの高速度性を必要とする処理を行っている場合などには、転送待ち時間が長く、

性能劣化の影響が大きかった。

これに対し、本発明の場合、仮想計算機VM-Aに対してあらかじめ定義された転送優先度に応じて、8Cバイトのデータ転送要求を、VMモニタにより、例えば512Mバイトの転送要求に分割して、転送命令を代行する。

したがって、第6図(ロ)に示すように、各4Mバイトの転送要求に対して、仮想計算機VM-Bが待たなければならない転送待ち時間は、512Mバイトの転送時間であり、転送待ち時間が短縮される。

(発明の効果)

以上説明したように、本発明によれば、仮想計算機上で動作するオペレーティング・システムからの主記憶装置と外部記憶装置間のデータ転送要求をそのまま実行しないで、仮想計算機モニタにより、1回当たりのデータ転送量を仮想計算機ごとに制御して実行する。したがって、仮想計算機ごとの性能に大きな偏りが生じることがなく、バ

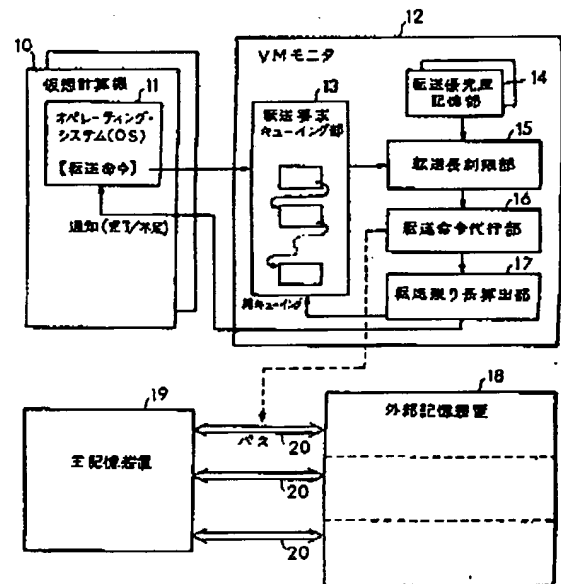
ランスのよいサービスが可能になる。

4. 図面の簡単な説明

- 第1図は本発明の原理説明図、
- 第2図は本発明の第一実施例処理構成図、
- 第3図は本発明の第一実施例処理フロー、
- 第4図は本発明の第二実施例処理構成図、
- 第5図は本発明の第二実施例処理フロー、
- 第6図は従来技術と本発明を比較するためのタイムチャートを示す。





図中、10は仮想計算機、11はオペレーティング・システム、12はVMモニタ、13は転送要求キューイング部、14は転送優先度記憶部、15は転送長制限部、16は転送命令代行部、17は転送残り長算出部、18は外部記憶装置、19は主記憶装置、20はバスを表す。

特許出願人 富士通株式会社
代理人 弁理士 小笠原吉義(外2名)




本発明の原理説明図
第1図

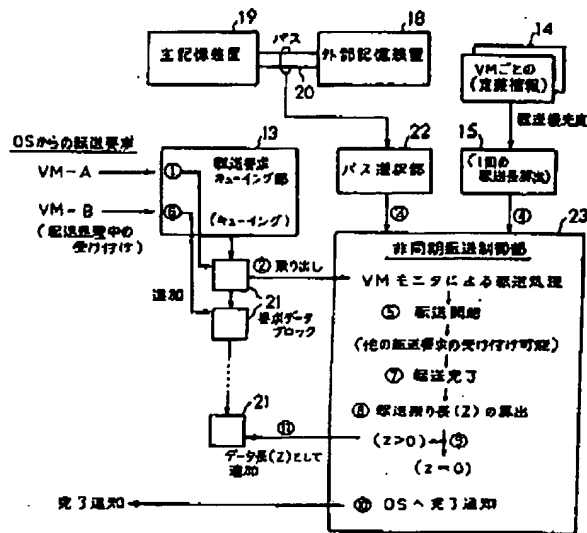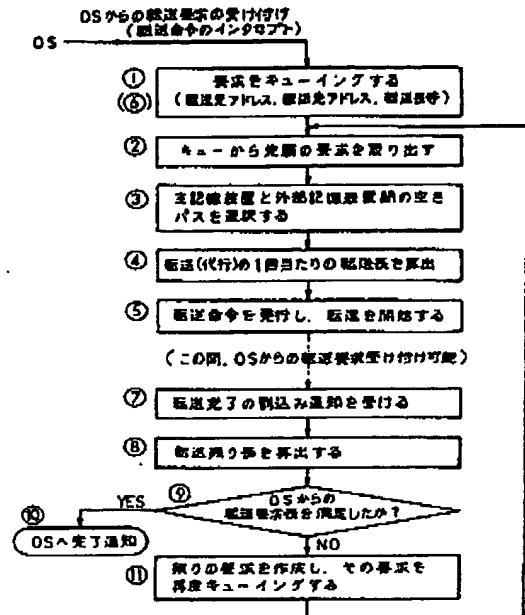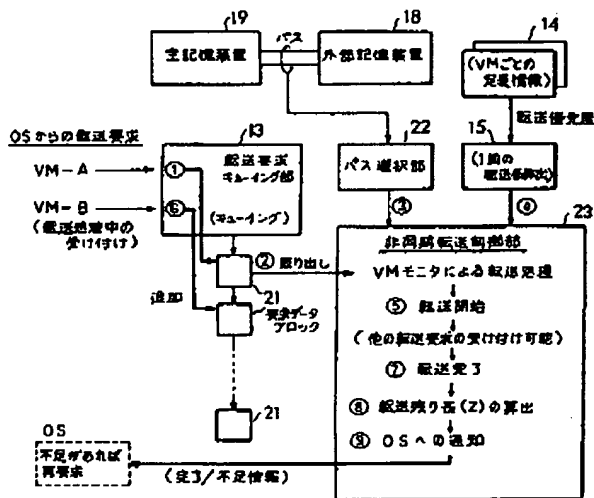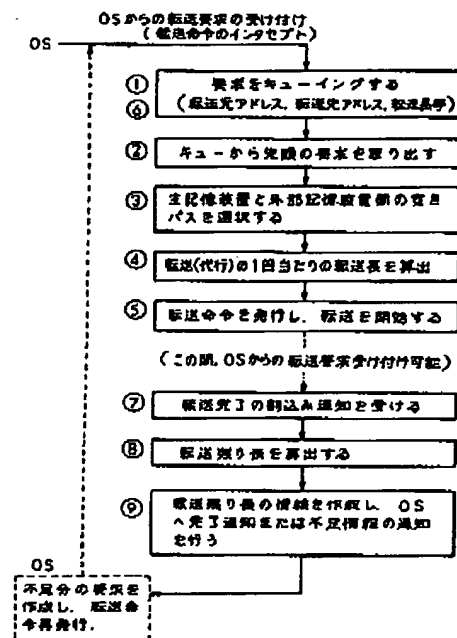
特開平3-288934 (B)

第一実施例処理構成図
第 2 図第一実施例処理フロー
第 3 図第二実施例処理構成図
第 4 図第二実施例処理フロー
第 5 図

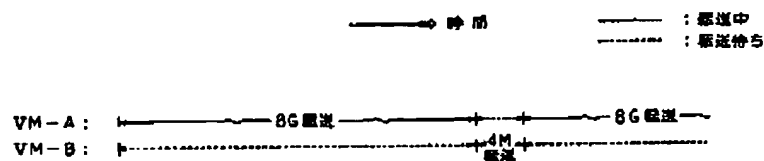特開平3-288934 (7)



(イ) 従来技術



(ロ) 本発明

タイムチャート
第 6 図